



Model 1010

## 1.5 KN TOPMONTAGE

- | Montering i beton
- | Integreret dræn
- | Til glastykkelser mellem 12 - 21.52 mm

# TL-1010


1.5 kN Topmontage

## The Playmaker - better safe than sorry.

Med profilen TL-1010 har du hele friheden. Den kan læse spillet fra højre som til venstre, passer ind i rumets dybde og bevarer din fulde udsigt. Med Playmaker har du to muligheder til montering i beton. Enten kommer det fra fabrikken (ovenfra) støbt i betonen, eller det hældes i et præfabrikeret gulv (fra neden). Der er selvfølgelig en dræningskanal med endekapper, dræning, slangetilslutning og forbinderstifte.

## Væsentlige egenskaber

- | Ultraslankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontage- og justéringssystem
- | Integreret dræn
- | **TOPCOVER** og **FLOORCONNECT** (tilvalg)
- | Til glastykkelser mellem 12 og 21.52 mm

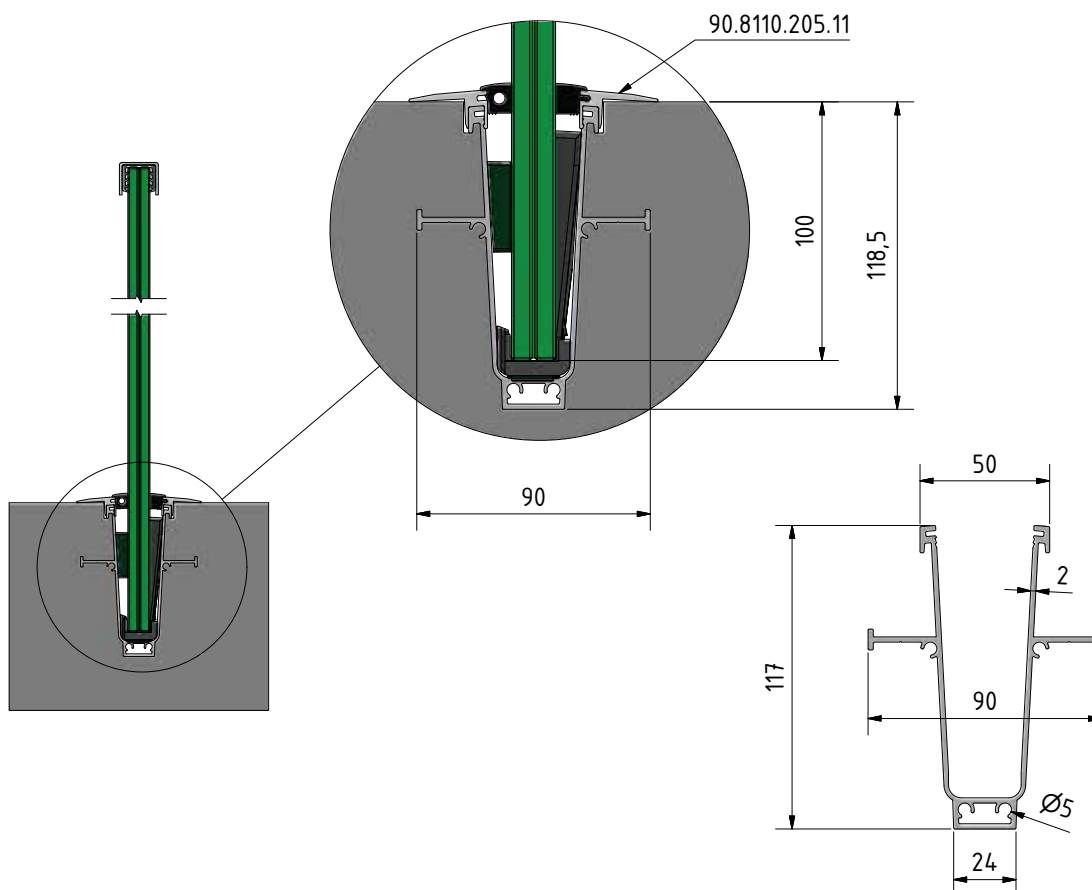



Montering i beton




Drækanal

# TL-1010 | 1.5KN TOPMONTAGE

## Glasprofil



| Pakning: 1 stk.

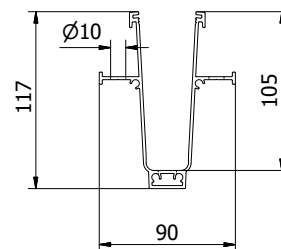


| Model 1010 | Naturanodiseret |
|------------|-----------------|
| Længde     | Varenr.         |
| 5000       | 10.1010.005.11  |

## Afdækningsprofil til beton



| Anvendes sammen med glasprofil 10.1010.005.11 for at undgå deformation  
| Pakning: 1 stk.




| Model 1010 | Naturanodiseret |
|------------|-----------------|
| Længde     | Varenr.         |
| 5000       | 10.1010.205.11  |

## Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 112,5 mm  
| Længde udvendigt: 200 mm  
| Pakning: 1 stk.

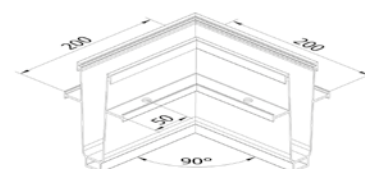


| Model 1010 | Naturanodiseret |
|------------|-----------------|
|            | Varenr.         |
|            | 10.1010.390.11  |

## Endekappe - Venstre og højre med drænforbindelse



| Anvendes til venstre og højre side  
| dræn forbindelse Ø 19mm  
| Pakning: 2 stk.

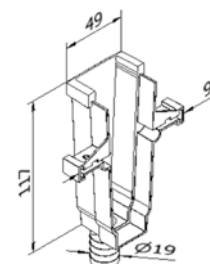


| Model 1010    | Kunststoff     |
|---------------|----------------|
| Anvendelse    | Varenr.        |
| Venstre/højre | 10.1010.490.41 |

# TL-1010 | 1.5KN TOPMONTAGE

## Forbinder med drænudgang



- | Udgang Ø 19mm
- | Pakning: 2 stk.




|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Model 1010</b> | <b>Kunststoff</b> |
| Varenr.           |                   |
| 10.1010.790.41    |                   |

## Forbinderstift



- | Længde: 40mm
- | Diameter: Ø 6mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Model 7001</b> | <b>Rustfrit stål V4A</b> |
| Varenr.           |                          |
| 90.7001.640.31    |                          |

## FLEXFIT - Montagesæt




- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!


| Længde                    |           | 2500 mm        | 5000 mm        | 25 meter       |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Glastykkelse              | Kilefarve | Varenr.        | Varenr.        | Varenr.        |
| 12 mm                     | Sort      | 90.0502.112.00 | 90.0505.112.00 | 90.0525.112.00 |
| 6/6/2 (12,76 mm)          | Rød       | 90.0502.113.00 | 90.0505.113.00 | 90.0525.113.00 |
| 6/6/4 (13,52 mm)          | Grå       | 90.0502.114.00 | 90.0505.114.00 | 90.0525.114.00 |
| 15 mm                     | Gul       | 90.0502.115.00 | 90.0505.115.00 | 90.0525.115.00 |
| <b>8/8/2 (16,76 mm)</b>   | Rød       | 90.0502.117.00 | 90.0505.117.00 | 90.0525.117.00 |
| <b>8/8/4 (17,52 mm)</b>   | Grøn      | 90.0502.118.00 | 90.0505.118.00 | 90.0525.118.00 |
| 19 mm                     | Blå       | 90.0502.119.00 | 90.0505.119.00 | 90.0525.119.00 |
| <b>10/10/2 (20,76 mm)</b> | Rød       | 90.0502.121.00 | 90.0505.121.00 | 90.0525.121.00 |
| <b>10/10/4 (21,52 mm)</b> | Grøn      | 90.0502.122.00 | 90.0505.122.00 | 90.0525.122.00 |

# TL-1010 | 1.5KN TOPMONTAGE

## Støbning fra oven:

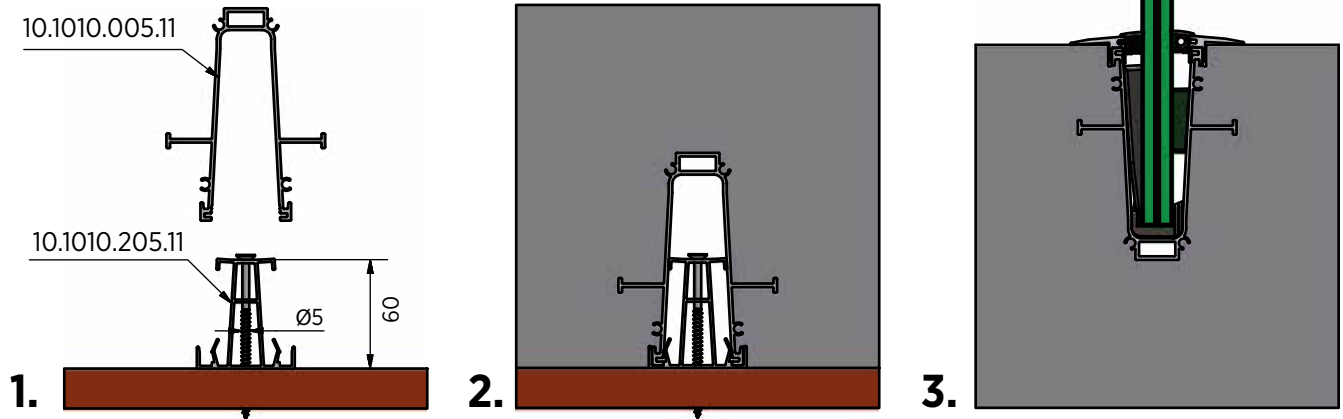

## Støbning fra bund:

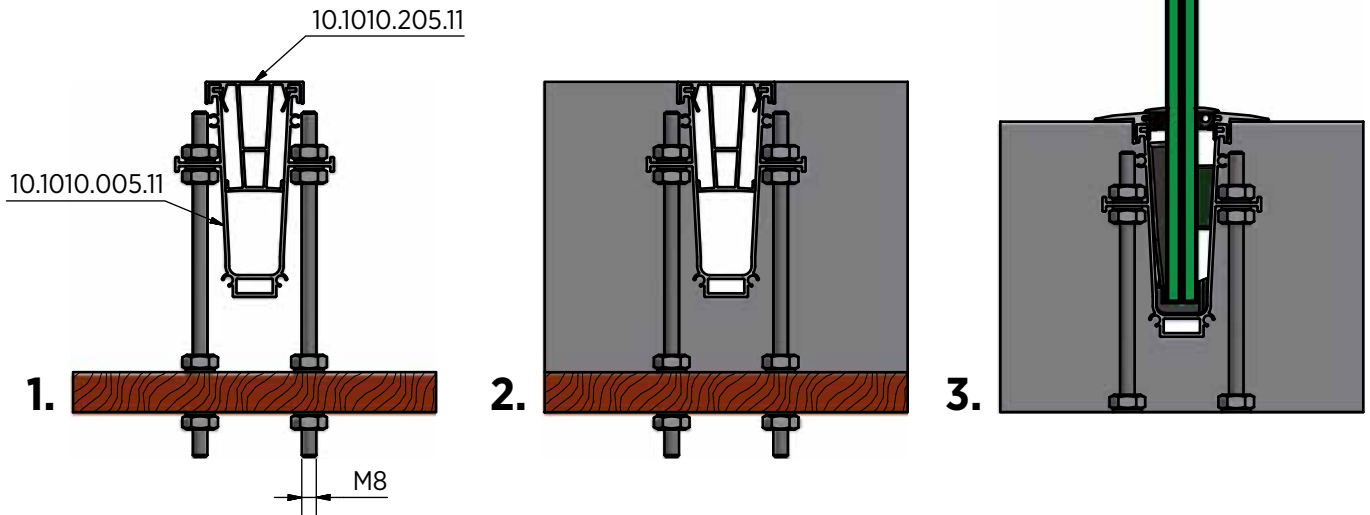

# TL-1010 | 1.5KN TOPMONTAGE

Drænerings eksemple:



**ONLEVEL**

Budberger Straße 5  
46446 Emmerich am Rhein  
Tyskland

+49 (0)2822 97514-0

[info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)  
[www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)